

DEPRAG

SUORAHIOMAKONEET KIRISTYSISTUKALLA GDS 015, GDS 027

Tehot: 150 W, 270 W

GDS 027-320 BY


GDS 015-470 SY

GDS 015-470 SX






Mittakuvat:

GD S 027-320 B X F

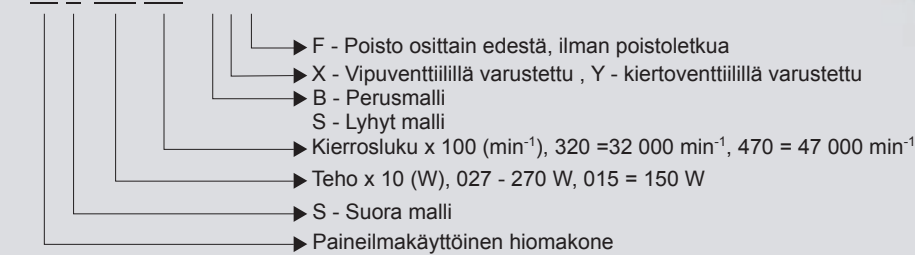

Kaikki mallit voidaan toimittaa joko vipu- tai kiertoventtiilillä varustettuna.



Tekniset tiedot

Kiertoventtiilillä varustettu lyhyt malli (S), ilmanpoisto takaa	GDS 015-470 SY	GDS 027-320 SY	-	-
Vipuventtiilillä varustettu lyhyt malli (S), ilmanpoisto takaa	GDS 015-470 SX	GDS 027-320 SX	-	-
Kiertoventtiilillä varustettu perusmalli (B), ilmanpoisto takaa, osittain edestä (mallit B, F)	-	-	GDS 027-320 BY	GDS 027-320 BYF
Vipuventtiilillä varustettu perusmalli (B), ilmanpoisto takaa, osittain edestä (mallit B, F)	-	-	GDS 027-320 BX	GDS 027-320 BXF
Maksimikiertosluku	min ⁻¹	47 000	32 000	32 000
Teho	kW	0,15	0,27	0,27
Ilmankulutus maksimiteholla	m ³ /min ⁻¹	0,23	0,3	0,3
Rungon halkaisija, D	mm	30	30	30
Rungon pituus, L	mm	147	160	206
Paino ilman letkua	kg	0,26	0,34	0,42
Äänitaso	dB	73	72	72
Syöttöletkun/poistoletkun pituus	m	2/0,75	2/0,75	2/0,75
Paineilmaletkun sisähalkaisija	mm	6	6	6

Tehoarvot on ilmoitettu 6,3 barin paineella.

Vakiovarusteet

Osa	Osanumero
Kiristysistukka Ø 6 mm	312688
Avain 9 mm	800401
Avain 10 mm	800402

Erikseen tilattavat osat

Osa	Osanumero
Kiristysistukka Ø 3 mm	312681
Kiristysistukka Ø 4 mm	312684
Kiristysistukka Ø 5 mm	312686
Kiristysistukka Ø 6 mm	312688
Kiristysistukka Ø 3,175 mm	312682
Kiristysistukka Ø 6,35	312689

Maahantuaja:

PNEUMACON OY

Palo-ojantie 5 • 05810 HYVINKÄÄ
 Puh. 010 778 1400 • Fax. 010 778 1401
 info@pneumacon.fi • www.pneumacon.fi

