

LETKUKELAT

äärimmäisiin olosuhteisiin

KORKEALAATUINEN PUHDISTUSTUOTEVALIKOIMA

Ympäristön puhtaus on erityisen tärkeää elintarvike- ja juomateollisuudessa, merenkulussa ja maataloudessa. Korkean puhtausstandardin ylläpitämiseksi tarvitaan erityisesti puhdistukseen suunniteltuja tuotteita. CEJN esittelee nyt puhdistukseen soveltuvat pesupistoolit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkukelat.

Avokela ruostumattomasta teräksestä

CEJN:in ruostumattomasta teräksestä (AISI304) valmistettu letkukela sopii käytettäväksi sisätiloissa ja ulkotiloissa. Letkukelat ovat parhaimmillaan haastavissa olosuhteissa, kuten suolaisen veden lähellä tai kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa tai korroosionkestoa.

Letkukelan jousimekanismi pitää letkun pois tieltä, estää kompastumista ja helpottaa varastointia. Avokelassa on korkealaatuinen jousi, nelirullaiset letkuohjaimet ja akselin ulkopuolelle sijoitettu nivel, joka helpottaa asennusta ja huoltoa.


Letkukela on saatavilla kestävän PVC-letkun kanssa tai kokonaan ilman letkua.

- » Käyttövalmis
- » Helppo puhdistaa
- » Kestävä muotoilu



Pesupistooli

CEJN pesupistooli on klassisesti muotoiltu suihkupistooli kuumalle vedelle, jonka lämpötila on enintään 60 °C. Pistoolin virtauskanava on valmistettu mallista riippuen joko haponkestävästä teräksestä tai messingistä. Pistoolia on saatavilla sekä kiinteällä liittimellä että pyörivällä nivelliittimellä.

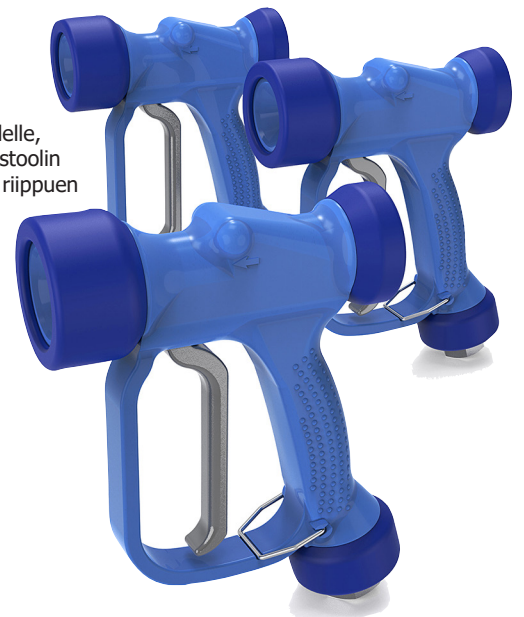



AVOKELAT RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

Syöttöletkun pituus: 1 m


Kelan materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304)

Letkun materiaali: PVC

Kelan halkaisija: 442 mm

Lämpötila-alue (letku): +5°C — +70°C

Lämpötila-alue (kela): +5°C — +100°C

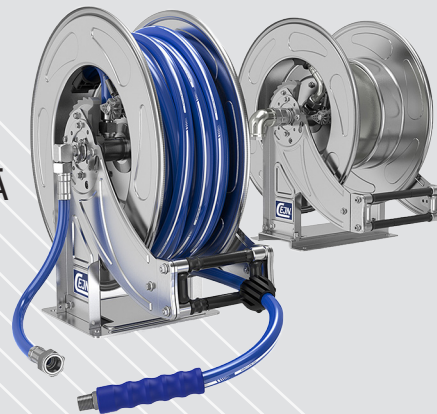

Tuotekoodi	Liitäntä	Kelan leveys	Letkun koko	Letkun pituus
19 913 1016	G 1/2" UK	192 mm	13 mm	15 m
19 913 1120	G 1/2" UK	243 mm	13 mm	20 m
19 913 1220	G 3/4" UK	380 mm	19 mm	20 m
19 913 1100	G 1/2" UK	243 mm	ei letkua	max. 20 m 1/2"
19 913 1200	19 mm letkukara	380 mm	ei letkua	max. 20 m 3/4"
19 913 9500	CEJN Kelan seinäteline		Kääntyvä, keskikokoiseen kelaan	
19 913 9501	CEJN Kelan seinäteline		Kääntyvä, suureen kelaan	

PESUPISTOOLIT

Maks. työpaine: 24 bar

Maks. lämpötila: +60 °C (140 °F)

Tiivisteiden materiaali: Viton

Virtaus: 60 l/min



Tuotekoodi	Kuvaus	Yleistä
19 913 9000	Kiinteä tuloliitin	G 1/2" sisäkierre, virtauskanava messinkiä
19 913 9001	Pyörivä tuloliitin	G 1/2" sisäkierre, virtauskanava messinkiä
19 913 9002	Kiinteä tuloliitin	G 1/2" sisäkierre, virtauskanava haponkestävää terästä (AISI316)
19 913 9003	Pyörivä tuloliitin	G 1/2" sisäkierre, virtauskanava haponkestävää terästä (AISI316)



010 778 1400 • info@pneumacon.fi

Palo-ojantie 5 • 05810 Hyvinkää