

DEPRAG

SUORAHIOMAKONEET KIRISTYSISTUKALLA, GDS 050

Teho: 0,5 kW

GDS 050-300 BYI

GDS 050-300 VXI


GDS 050-200 WXI

GDS 050-200 SXI




Mittakuvat:


GDS 050 - 200 BXFI

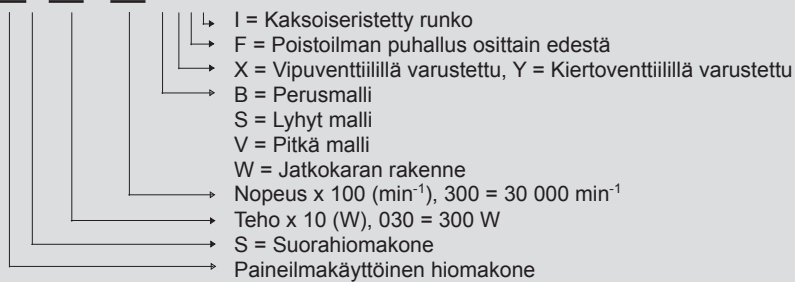


Jokainen malli toimitetaan turvakytkimellä varustettuna.




Perusmalli B
Perusmalli B, F, osittainen ilmanpuhallus edestä



Pitkä malli V



Pitkä malli jatkokaralla W



Lyhyt malli S
Lyhyt malli S, F, osittainen ilmanpuhallus edestä

Tekniset tiedot

Vipuventtiilillä varustettu malli

Perusmalli B Perusmalli B, F, ilmanpoistoedestä		GDS 050-120 BXI	GDS 050-200 BXI GDS 050-200 BXFI	GDS 050-250 BXI	GDS 050-300 BXI
Maksimikierrosluku	min ⁻¹	12 000	20 000	25 000	30 000
Teho	kW	0,5	0,5	0,5	0,5
Ilmankulutus tyhjäk./maks.teholla	m ³ .min ⁻¹	0,8/0,9	0,8/0,9	0,8/0,9	0,8/0,9
Paineilmaletkun sisähalk.	mm	10	10	10	10
Paino (ilman letkuja)	kg	0,9	0,9	0,9	0,9
Hiomakiven maks.halkaisija	mm	32	32	32	32
Kovametalliviilan maks.halk.	mm	16	16	16	16
Äänitaso	dB	73,0	81,8	79,6	81,7
Syöttö-/poistoletkun pituus	m	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Mitat D x L	mm	39,5 x 284	39,5 x 284	39,5 x 284	39,5 x 284

Tehoarvot on ilmoitettu 6,3 barin paineella.

Tekniset tiedot

Kiertoventtiilillä varustettu malli

Perusmalli B Perusmalli B, F, ilmanpoisto edestä		GDS 050-120 BYI	GDS 050-200 BYI GDS 050-120 BYFI	GDS 050-250 BYI	GDS 050-300 BYI
Maksimikierrosluku	min ⁻¹	12 000	20 000	25 000	30 000
Teho	kW	0,5	0,5	0,5	0,5
Ilmankulutus tyhjäk./maks.teholla	m ³ .min ⁻¹	0,8/0,9	0,8/0,9	0,8/0,9	0,8/0,9
Paineilmaletkun sisähalk.	mm	10	10	10	10
Paino (ilman letkuja)	kg	0,9	0,9	0,9	0,9
Hiomakiven maks.halkaisija	mm	32	32	32	32
Kovametalliviilan maks.halk.	mm	16	16	16	16
Äänitaso	dB	73,0	81,8	79,6	81,7
Syöttö-/poistoletkun pituus	mm	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Mitat	mm	39,5 x 291	39,5 x 291	39,5 x 291	39,5 x 291

Tehoarvot on ilmoitettu 6,3 barin paineella.

Tekniset tiedot

Kiertoventtiilillä varustettu malli

Pitkä malli V Lyhyt malli S Lyhyt malli S, F, ilmanpoisto edestä		GDS 050-120 VYI GDS 050-120 SYI	GDS 050-200 VYI GDS 050-200 SYI GDS 050-200 SYFI	GDS 050-250 VYI GDS 050-250 SYI	GDS 050-300 VYI GDS 050-300 SYI
Maksimikierrosluku	min ⁻¹	12 000	20 000	25 000	30 000
Teho	kW	0,5	0,5	0,5	0,5
Ilmankulutus tyhjäk./maks.teholla	m ³ .min ⁻¹	0,8/0,9	0,8/0,9	0,8/0,9	0,8/0,9
Paineilmaletkun sisähalk.	mm	10	10	10	10
Paino (ilman ilmaliitäntää V) Paino (ilman ilmaliitäntää S)	kg	0,80 0,65	0,80 0,65	0,80 0,65	0,80 0,65
Hiomakiven maks.halkaisija	mm	32	32	32	32
Kovametalliviilan maks.halk.	mm	16	16	16	16
Äänitaso (V) Äänitaso (S)	dB	75,4 73,4	84,2 82,2	82,0 80,0	84,1 82,1
Syöttö-/poistoletkun pituus	m	2/1	2/1	2/1	2/1
Mitat D x L (VX/VY) Mitat D x L (SX/SY)	mm	39,5 x 284/291 39,5 x 191/197	39,5 x 284/291 39,5 x 191/197	39,5 x 284/291 39,5 x 191/197	39,5 x 284/291 39,5 x 191/197

Tehoarvot on ilmoitettu 6,3 barin paineella.

Tekniset tiedot**Pidennetty malli W**

Vipuventtiilillä Kiertoventtiilillä		GDS 050-120 WXI GDS 050-120 WYI	GDS 050-200 WXI GDS 050-200 WYI	GDS 050-250 WXI GDS 050-250 WYI	GDS 050-300 WXI GDS 050-300 WYI
Maksimikierrosuku	min ⁻¹	12 000	20 000	25 000	30 000
Teho	kW	0,5	0,5	0,5	0,5
Ilmankulutus tyhjäk./maks.teholla	m ³ .min ⁻¹	0,8/0,9	0,8/0,9	0,8/0,9	0,8/0,9
Paineilmaletkun sisähalk.	mm	10	10	10	10
Paino (ilman letkuja)	kg	0,95	0,95	0,95	0,95
Hiomakiven maks.halkaisija	mm	32	32	32	32
Kovametalliviilan maks.halk.	mm	16	16	16	16
Äänitaso	dB	78,7	83,6	81,4	83,5
Syöttö-/poistoletkun pituus	m	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Mitat, D x L (turvakytkimellä)	mm	39,5 x 368	39,5 x 368	39,5 x 368	39,5 x 368
Mitat, D x L (vipukytkimellä)		39,5 x 375	39,5 x 375	39,5 x 375	39,5 x 375

Tehoarvot on ilmoitettu 6,3 barin paineella.

Vakiovarusteet

Osa	Osanumero
Kiristysistukka Ø 6 mm	6014315
Avain 10 mm	800402
Avain 14 mm	800410

Erikseen tilattavat osat

Osa	Osanumero
Kiristysistukka Ø 3 mm	6014316
Kiristysistukka Ø 4 mm	6014318
Kiristysistukka Ø 5 mm	6014319
Kiristysistukka Ø 1/8" mm	6014320
Kiristysistukka Ø 3/16" mm	6014321
Kiristysistukka Ø 1/4" mm	6014314

Maahantuoja:

PNEUMACON OY

Palo-ojantie 5 • 05810 HYVINKÄÄ

Puh. 010 778 1400 • Fax. 010 778 1401

info@pneumacon.fi • www.pneumacon.fi

