

Polo Connectors

TESTAUSLIITTIMET TEOLLISUUDEN TARPEISIIN

POLO-testausliittimet ovat innovatiivinen ratkaisu teollisuuden sovellutuksissa käytettävien paineistettujen piirien ja komponenttien testaukseen. POLO-testiliittimet soveltuvat erinomaisesti paineen kanssa tekemisissä oleville laite- ja komponenttivalmistajille, jotka haluavat tarkistaa ja taata tuotteidensa tiiviiden.

Patentoitujen POLO-testausliittimien käyttö takaa huomattavasti nopeammat liitännät- ja irrotusajat sekä merkittävästi pienemmän työntekijän rasituksen.



Ulkokierteille


- Liitännät ulkokierteille ja muotoilluille liitännöille
- Turvalukitus tahatonta irrottamista vastaan
- Vakiokoot: 1/4" G - 1" G
- Saatavilla myös muita kierretyyppejä: R, NPT, SAE, UNF
- Saatavilla myös alipaineelle

AG-A -sarja	AG-AV -sarja	AGP -sarja
Manuaalinen push-pull versio	Manuaalinen push-pull versio	Manuaalinen push-pull versio
Maks. 50 bar	Maks. 50 bar	Maks. 200 bar
Ei venttiiliä	Sisäänrakennettu sulkuventtiili	Ei venttiiliä
Anodisoitu alumiini	Anodisoitu alumiini	Ruostumaton teräs
AGP-P -sarja	AG-sarja	AG-V -sarja
Paineimatoiminen	Manuaalinen push-pull versio	Manuaalinen push-pull versio
Maks. 200 bar	Maks. 400 bar	Maks. 400 bar
Ei venttiiliä	Ei venttiiliä	Sisäänrakennettu sulkuventtiili
Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs

Sisäkierteille

- Liitännät sisäkierteille ja erilaisille muotoilluille liitännöille
- Turvalukitus tahatonta irrottamista vastaan
- Ruostumatonta terästä
- Vakiona G kierteelle, saatavilla myös muita kierretyyppejä: R, NPT, SAE, UNF


IG -sarja	IG-V -sarja
Manuaalinen push-pull versio	Manuaalinen push-pull versio
Käyttöpaine 0-350 bar	Käyttöpaine 0-350 bar
Ei venttiiliä	Sisäänrakennettu sulkuventtiili
Kierrekoot: 1/8" G - 1 1/2" G	Kierrekoot: 1/8" G - 1 1/2" G
IG-D -sarja	IG-NV -sarja
Manuaalinen push-pull versio	Manuaalinen push-pull versio
Käyttöpaine 0-500 bar	Käyttöpaine 0-500 bar
Sisäinen kammio paineen tasaukseen	Sisäänrakennettu sulkuventtiili ja sisäinen kammio paineen tasaukseen
Kaksoislukitusrenkas	Kaksoislukitusrenkas
Suora liitäntä	90° kulmaliitäntä
Kierrekoot: 1/8" G - 1" G	Kierrekoot: 1/8" G - 1" G

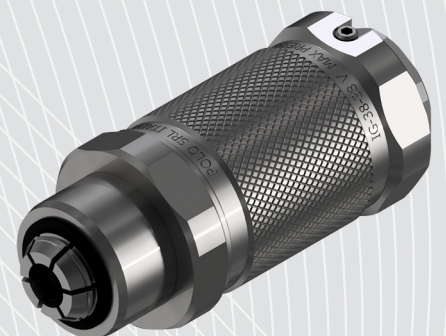

Sileille putkille

Vakiotyypiset testausliittimet mahdollistavat nopean ja turvallisen liittäjän ja irrottamisen sileällä ulkopinnalla varustettuihin putkiin, ts. putkiin joissa ei ole positiivista tai negatiivista profiilia.

- Ruostumaton teräs
- Manuaalinen versio
- Ei venttiiliä
- Saatavilla myös alipaineelle



TLE -sarja

Lukitusvivulla

Käyttöpaine maks. 200 tai 400 bar

Säädettävä lukitusjärjestelmä

Liitoskoot 8-24 mm

SLE -sarja

Kiertolukitus- ja avausjärjestelmällä
(+/- 90° kierto)

Käyttöpaine maks. 200 tai 400 bar

Liitoskoot 6-34 mm

Letkuille

TF-sarjan liittimet letkuille sopivat erinomaisesti erilaisten letkukokoonpanojen testaukseen esimerkiksi testipenkeissä. Pikaliitin nopeuttaa työtä ja vähentää työntekijän rasitusta.

- Terästä
- Manuaalinen push-pull versio
- Ei venttiiliä

TF -sarja

Liitäntätyyppinä pyörivä kuusiomutteri sisäkierteellä, pyörivä nippa ulkokierteellä tai SAE-laippa

Käyttöpaine 0-1000 bar

Turvalukitus tahatonta irrottamista vastaan

Liitoskoot 15-52 mm

 **Pneumacon**

Pneumacon Oy

010 778 1400

www.pneumacon.fi

info@pneumacon.fi